FASUAL
Solutions d'éclairage LED

CE RoHS | IP66

REFERENCE PRODUIT

FASKLT21LED80-48NW
Lampadaire LED V - 80W

Lampadaire V IP66 pour lieux publics équipés de LED CREE et Driver MEANWELL.
Manchon fixation : Ø60mm.
Hauteur : de 4 à 9 mètres.
Il permet une économie d'énergie de plus de 60% par rapport aux lampes traditionnelles et grâce à ses nombreuses heures d'éclairage, les coûts de maintenance sont réduits de manière drastique.
Allumage instantané .
Température de fonctionnement -20C° à +40°C.

Durée de vie >50 000 heures

NON DIMMABLE

Certifications CE - RoHS - ErP 2012 - Respect HQE et BREEAM

Risque Photobiologique Niveau 0

NF HQE BREEAM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température (K)	4000K
Puissance (W)	80
Flux lumineux (Lumens)	8100
Ratio Lm/W	101
Angle (°)	Angle 70°
UGR	<22
Dimensions (mm)	Ø530*682mm
Encastrement (mm)	/
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3
Résistance aux chocs	IK10
Indice de rendu couleur (Ra)	>85
Indicateur durée de vie des LED	L80-B10
Type de LED	SMD
Durée de garantie	5 ans
Tension d'alimentation (V)	230V AC
Intensité courant (mA)	NC
Rendement énergétique (PF)	0,95
Température fonctionnement (°C)	-20~45°C
Poids	12,5 kg
Composition	Fonte d'aluminium

Courbe Photométrique

Angle 70°

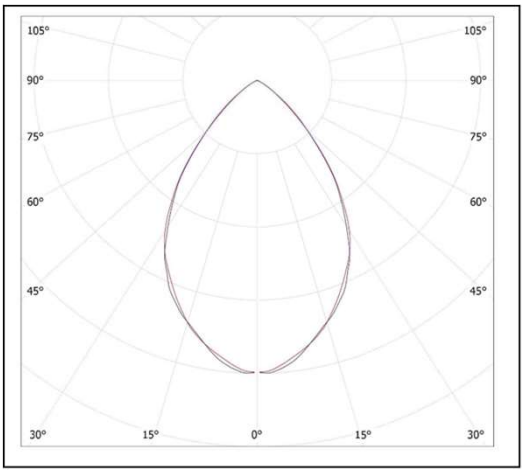

NOS COORDONNÉES

SHOWROOM Prestige
FASUAL S.A.S. Siège
21, rue de Lonchamp 75116 Paris

Dépôt / Logistique
Aéroport ROISSY CDG
4, rue de la jeune fille,
Zone Cargo 6 - Bâtiment 3417E et F
95703 Tremblay-en-France
Tel : +33 1 74 25 15 72
email : info@fasual.fr

FASUAL Distribution Nord - Est
30, rue de l'Europe
08190 Gomont

Philippe DEHAYE - Directeur Général
Tel : +33 3 24 72 88 77
Mob : +33 6 34 12 52 76
email : p.dehaye@fasual.fr

FASUAL Distribution Sud - Ouest
560 bis, route de Muret
31600 Eaunes

Thierry GUILLERMIN
Directeur Général
Mob : +33 6 68 09 24 33
email : t.guillermin@fasual.fr

FASUAL Distribution Espagne
Avenida de los Palacios, 28
28210 Valdemorillo (Madrid)

Jacques GIMENEZ - Directeur Général
Tel : +34 902 557 036
Mob : +34 673 226 531
email : j.gimenez@fasual.fr