FASUAL
Solutions d'éclairage LED

CE RoHS | IP54

REFERENCE PRODUIT

FASHL400WW

Linéaire High bay LED hyper puissant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance (W)	**400 W**
Température (K)	**3000 K**
Flux lumineux (Lm)	**52000 Lm**
Ratio (Lm/W)	**130 Lm/W**
Type de LED	**SMD 2835**
Couleur de finition	**Noir**
Driver de marque	**MEANWELL**
Dimming	**Non Dimmable**
IRC (Indice de rendu couleur)	**>80**
UGR	**< 19**
Angle (°)	**Angle 90°**
Durée de vie	**> 50 000 heures**
Maintien du flux - Durée de vie des LED	**L80-B10 à 50 000h**
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	**< 3**
Résistance aux chocs	**IK06**
Dimensions (mm)	**1500*420*52mm**
Encastrement (mm)	
Tension d'alimentation (V)	**230V AC**
Intensité courant (mA)	**NC**
Rendement énergétique (PF)	**0,90**
Température fonctionnement (°C)	**-20~40°C**
Poids (Kg)	**14,95**
Composition	**Aluminium & Polycarbonate**
Durée de garantie	**5 ans**
Risque Photobiologique - **EN62471 et EN62778**	**Niveau RG0**
Résistance au fil incandescent	**850°**
Conforme aux normes - **EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695**	
Certifications **CE - RoHS - ErP 2012 - Respect HQE - BREEAM - WELL**	

Courbe Photométrique

Angle 90°

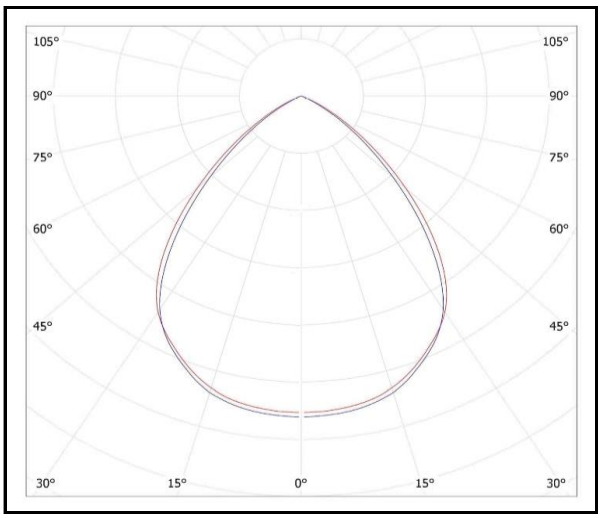

NF HQE BREEAM

NOS COORDONNÉES

SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE
FASUAL - Siège social
21, rue de Longchamp 75116 Paris

SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE
FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG
4, rue de la Jeune Fille
Zone Cargo 6 - Bâtiment 3417E et F
95703 Tremblay-en-France
Tel : +33 1 74 25 15 72
email : info@fasual.fr

FASUAL Distribution Nord - Est
30, rue de l'Europe
08190 Gomont

Philippe DEHAYE - Directeur Général
Tel : +33 3 24 72 88 77
Mob : +33 6 34 12 52 76
email : p.dehaye@fasual.fr

FASUAL Distribution Sud - Ouest
560 bis, route de Muret
31600 Eaunes

Thierry GUILLERMIN
Directeur Général
Mob : +33 6 68 09 24 33
email : t.guillermin@fasual.fr

FASUAL Distribution Espagne
Avenida de los Palacios, 28
28210 Valdemorillo (Madrid)

Jacques GIMENEZ - Directeur Général
Tel : +34 902 557 036
Mob : +34 673 226 531
email : j.gimenez@fasual.fr