


## FLEXO 3D

## FAS16153DVW

Flex 3D courbe horizontale-verticale - SMD2835




### Caractéristiques techniques

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Puissance (W/m)                           | 10 W                         |
| Température (K)                           | 2400 K                       |
| Flux lumineux (Lm/m)                      | 600 Lm                       |
| Ratio (Lm/W/m)                            | 60 Lm/W                      |
| Type de LED                               | SMD 2835                     |
| Dimensions (mm)                           | Taille du ruban 16*15mm      |
| Rouleau                                   | 5ml / sécable tous les 25 mm |
| Angle diffusion (°)                       | Angle 180°                   |
| Classe électrique                         | Classe II                    |
| Indice de protection                      | IP67                         |
| SDCM (Standard Deviation Colour Matching) | < 3                          |
| Résistance aux chocs                      |                              |
| IRC (Indice de rendu couleur)             | > 90                         |
| Eblouissement                             |                              |
| Température de fonctionnement             | -25~60°C                     |
| Maintien du flux                          | L80-B10 à 50 000h            |
| Durée de vie                              | 50 000h                      |
| Durée de garantie                         | 3 ans                        |

### Courbe Photométrique

### Angle 180°

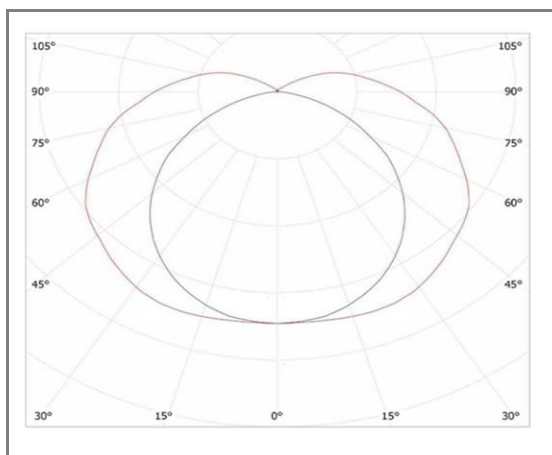

### Matériaux et finitions

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Couleur de finition | Blanc    |
| Composition         | Silicone |
| Poids               | NC       |

### Driver

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Marque                 | NC     |
| Variation              | NON    |
| Tension d'alimentation | 24V DC |
| Intensité courant      | NC     |

### Normes

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778 | Niveau RG0                             |
| Résistance au fil incandescent             | 850°                                   |
| Conforme aux normes :                      | EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695  |
| Certifications :                           | CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL |



### NOS COORDONNÉES

#### SHOWROOM DÉCORATION & HOTELLERIE

FASUAL - Siège social  
21, rue de Longchamp 75116 Paris

#### SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG  
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F  
95703 Tremblay-en-France  
Tel : +33 1 74 25 15 72  
email : [info@fasual.fr](mailto:info@fasual.fr)

#### FASUAL Distribution

**NORD-EST**  
30, rue de l'Europe  
08190 Gomont

**Philippe DEHAYE**  
Directeur Général  
Tel : +33 3 24 72 88 77  
Mob : +33 6 34 12 52 76  
email : [p.dehaye@fasual.fr](mailto:p.dehaye@fasual.fr)

#### FASUAL Distribution

**SUD-OUEST**  
560 bis, route de Muret  
31600 Eaunes

**Thierry GUILLERMIN**  
Directeur Général  
Mob : +33 6 68 09 24 33  
email : [t.guillermine@fasual.fr](mailto:t.guillermine@fasual.fr)

#### FASUAL Distribution

**ESPAGNE**  
Calle 236, N° 23  
46182 La Canyada (Valence - Espagne)

**Jacques GIMENEZ**  
Directeur Général  
Mob : +34 673 226 531  
email : [j.gimenez@fasual.es](mailto:j.gimenez@fasual.es)