


REINO

FASACEZ-2-WW

Tracklight perche zoomable

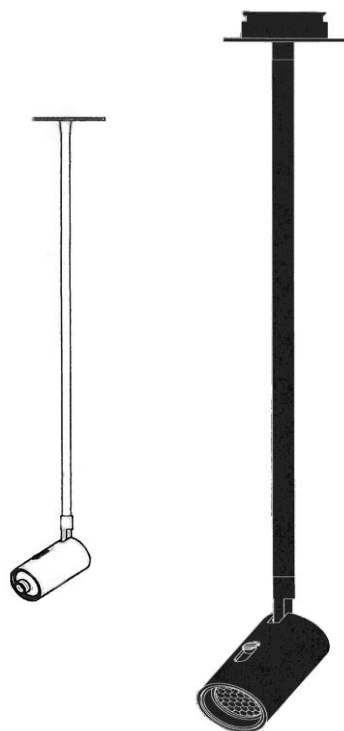


Caractéristiques techniques

Puissance (W)	2 W
Température (K)	3000 K
Flux lumineux (Lm)	218 Lm
Ratio (Lm/W)	109 Lm/W
Type de LED	SMD
Dimensions (mm)	Ø 50*H 0 à 500 mm L84mm
Encastrement	/
Angle diffusion (°)	Angle 45°
Classe électrique	Classe I
Indice de protection	IP20
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3
Résistance aux chocs	IK08
IRC (Indice de rendu couleur)	> 95
Eblouissement	UGR<19
Température de fonctionnement	-20~40°C
Maintien du flux	L80-B10 à 50 000h
Durée de vie	50 000h
Durée de garantie	3 ans

Courbe Photométrique

Angle 45°

Angle - > de 6 à 45° - rotatif sur 352°

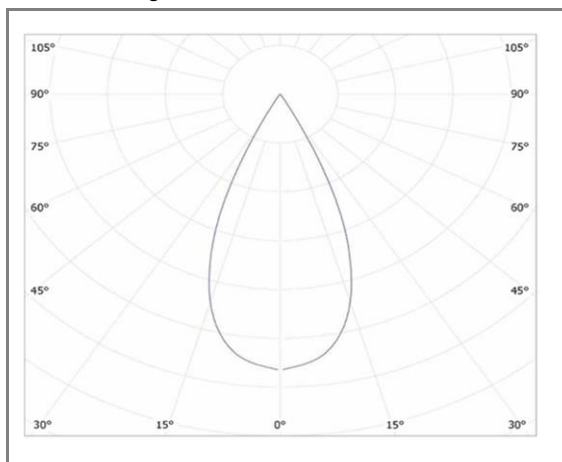

Matériaux et finitions

Couleur de finition	Noir
Composition	Aluminium & Polycarbonate
Poids	NC

Driver

Marque	NC
Variation	NON
Tension d'alimentation	230V AC
Intensité courant	NC

Normes

Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes :	EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695
Certifications :	CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL



NOS COORDONNÉES

SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE

FASUAL - Siège social
21, rue de Longchamp 75116 Paris

SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F
95703 Tremblay-en-France
Tel : +33 1 74 25 15 72
email : info@fasual.fr

FASUAL Distribution
NORD-EST
30, rue de l'Europe
08190 Gomont

Philippe DEHAYE
Directeur Général
Tel : +33 3 24 72 88 77
Mob : +33 6 34 12 52 76
[email : p.dehaye@fasual.fr](mailto:p.dehaye@fasual.fr)

FASUAL Distribution
SUD-OUEST
560 bis, route de Muret
31600 Eaunes

Thierry GUILLERMIN
Directeur Général
Mob : +33 6 68 09 24 33
[email : t.guillermin@fasual.fr](mailto:t.guillermin@fasual.fr)

FASUAL Distribution
ESPAGNE
Calle 236, N° 23
46182 La Canyada (Valence - Espagne)

Jacques GIMENEZ
Directeur Général
Mob : +34 673 226 531
[email : j.gimenez@fasual.es](mailto:j.gimenez@fasual.es)