

## MODULO

## FASBRI150WW

### Projecteur LED modulaire




### Caractéristiques techniques

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Puissance (W)                             | 150 W             |
| Température (K)                           | 3000 K            |
| Flux lumineux (Lm)                        | 18400 Lm          |
| Ratio (Lm/W)                              | 123 Lm/W          |
| Type de LED                               | LUMILEDS          |
| Dimensions (mm)                           | 310*212mm         |
| Encastrement (mm)                         | /                 |
| Angle diffusion (°)                       | <b>Angle 60°</b>  |
| Classe électrique                         | <b>Classe I</b>   |
| Indice de protection                      | IP66              |
| SDCM (Standard Deviation Colour Matching) | < 3               |
| Résistance aux chocs                      | IK10              |
| IRC (Indice de rendu couleur)             | > 70              |
| Eblouissement                             | UGR<22            |
| Température de fonctionnement             | -20~40°C          |
| Maintien du flux                          | L90-B10 à 50 000h |
| Durée de vie                              | 100 000h          |
| Durée de garantie                         | 7 ans             |

### Courbe Photométrique

#### Angle 60°

Angle: 15°-25°-60°-90°-110°-130°25°-130°40°-130°60°

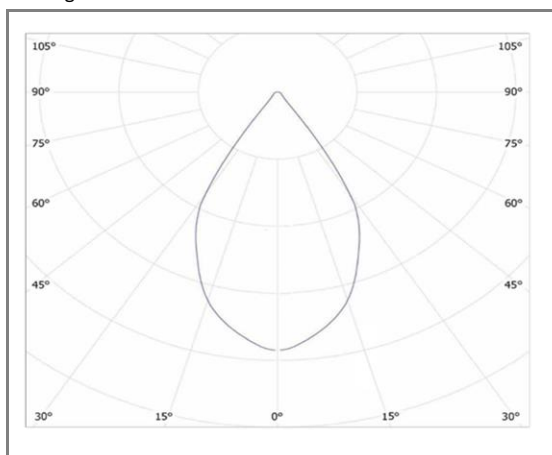

### Matériaux et finitions

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Couleur de finition | Noir                      |
| Composition         | Aluminium & Polycarbonate |
| Poids               | NC                        |

### Driver

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Marque                 | MEANWELL       |
| Variation              | EN OPTION      |
| Tension d'alimentation | <b>230V AC</b> |
| Intensité courant      | NC             |

### Normes

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778 | Niveau RG0                             |
| Résistance au fil incandescent             | 850°                                   |
| Conforme aux normes :                      | EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695  |
| Certifications :                           | CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL |



### NOS COORDONNÉES

#### SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE

FASUAL - Siège social  
21, rue de Longchamp 75116 Paris

#### SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG  
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F  
95703 Tremblay-en-France  
Tel : +33 1 74 25 15 72  
email : [info@fasual.fr](mailto:info@fasual.fr)

#### FASUAL Distribution

**NORD-EST**  
30, rue de l'Europe  
08190 Gomont

#### Philippe DEHAYE

Directeur Général  
Tel : +33 3 24 72 88 77  
Mob : +33 6 34 12 52 76  
email : [p.dehaye@fasual.fr](mailto:p.dehaye@fasual.fr)

#### FASUAL Distribution

**SUD-OUEST**  
560 bis, route de Muret  
31600 Eaunes

#### Thierry GUILLERMIN

Directeur Général  
Mob : +33 6 68 09 24 33  
email : [t.guillermine@fasual.fr](mailto:t.guillermine@fasual.fr)

#### FASUAL Distribution

**ESPAGNE**  
Calle 236, N° 23  
46182 La Canyada (Valence - Espagne)

#### Jacques GIMENEZ

Directeur Général  
Mob : +34 673 226 531  
email : [j.gimenez@fasual.es](mailto:j.gimenez@fasual.es)