FASUAL
Solutions d'éclairage LED

Durée de vie	Garantie	IK08	IP40
50 000h	3 ans		

TONIO — FASFS5045-35NW

Downlight fixe blanc

Caractéristiques techniques

Puissance (W)	35 W
Température (K)	4000 K
Flux lumineux (Lm)	3500 Lm
Ratio (Lm/W)	100 Lm/W
Type de LED	COB
Dimensions (mm)	Ø120mm*H126mm
Encastrement (mm)	Ø113 mm
Angle diffusion (°)	Angle 38°
Classe électrique	Classe I
Indice de protection	IP40
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3
Résistance aux chocs	IK08
IRC (Indice de rendu couleur)	> 90
Eblouissement	UGR<19
Température de fonctionnement	-20~40°C
Maintien du flux	L80-B10 à 50 000h
Durée de vie	50 000h
Durée de garantie	3 ans

Matériaux et finitions

Couleur de finition	Blanc
Composition	Aluminium & Polycarbonate
Poids	NC

Driver

Marque	NC
Variation	NON
Tension d'alimentation	230V AC
Intensité courant	NC

Normes

Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes :	EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695
Certifications :	CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL

Courbe Photométrique

Angle 38°

Autres angles disponibles: 15°- 24° - 60°

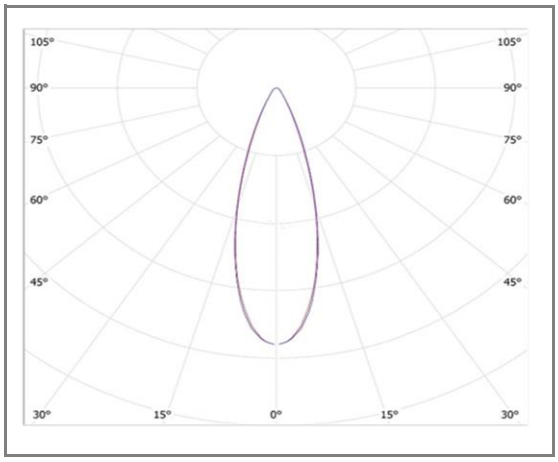

NOS COORDONNÉES

SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE
FASUAL - Siège social
21, rue de Longchamp 75116 Paris

SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE
FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F
95703 Tremblay-en-France
Tel : +33 1 74 25 15 72
email : info@fasual.fr

FASUAL Distribution
NORD-EST
30, rue de l'Europe
08190 Gomont

Philippe DEHAYE
Directeur Général
Tel : +33 3 24 72 88 77
Mob : +33 6 34 12 52 76
email : p.dehaye@fasual.fr

FASUAL Distribution
SUD-OUEST
560 bis, route de Muret
31600 Eaunes

Thierry GUILLERMIN
Directeur Général
Mob : +33 6 68 09 24 33
email : t.guillermin@fasual.fr

FASUAL Distribution
ESPAGNE
Calle 236, N° 23
46182 La Canyada (Valence - Espagne)

Jacques GIMENEZ
Directeur Général
Mob : +34 673 226 531
email : j.gimenez@fasual.es