

**FERMO**

**FASGL-FL700**

Projecteur LED UHP

**Caractéristiques techniques**




Puissance (W)	700 W
Equivalence Iodure	1400 W
Flux lumineux (Lm)	91000 Lm
Ratio (Lm/W)	130 Lm/W
Type de LED	CREE
Dimensions (mm)	872*457*104mm
Encastrement (mm)	
Angle diffusion (°)	<b>Angle 24°</b>
Classe électrique	<b>Classe I</b>
Indice de protection	IP67
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3
Résistance aux chocs	IK10
IRC (Indice de rendu couleur)	> 80
Eblouissement	UGR<22
Température de fonctionnement	-20~40°C
Maintien du flux	L80-B10 à 50 000h
Durée de vie	50 000h
Durée de garantie	5 ans

**Courbe Photométrique**

**Angle 24°**

Autres angles disponibles : 10°-38°- 60°-90°-120°

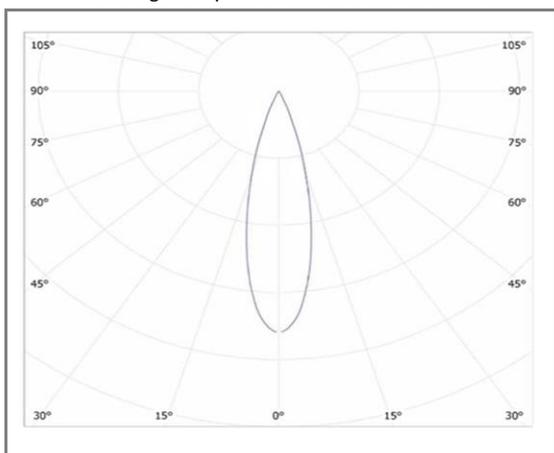

**Matériaux et finitions**

Couleur de finition	Noir
Composition	Aluminium & Polycarbonate
Poids	22,0 Kg

**Driver**

Marque	MEANWELL
Variation	EN OPTION
Tension d'alimentation	<b>230V AC</b>
Intensité courant	NC

**Normes**

Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes :	EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695
Certifications :	CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL



**NOS COORDONNÉES**

**SHOWROOM DÉCORATION & HOTELIERIE**

FASUAL - Siège social  
21, rue de Longchamp 75116 Paris

**SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE**

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG  
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F  
95703 Tremblay-en-France  
Tel : +33 1 74 25 15 72  
email : info@fasual.fr

**FASUAL Distribution**

**NORD-EST**  
30, rue de l'Europe  
08190 Gomont

**Philippe DEHAYE**  
Directeur Général  
Tel : +33 3 24 72 88 77  
Mob : +33 6 34 12 52 76  
email : p.dehaye@fasual.fr

**FASUAL Distribution**

**SUD-OUEST**  
560 bis, route de Muret  
31600 Eaunes

**Thierry GUILLERMIN**  
Directeur Général  
Mob : +33 6 68 09 24 33  
email : t.guillerm@fasual.fr

**FASUAL Distribution**

**ESPAGNE**  
Calle 236, N° 23  
46182 La Canyada (Valence - Espagne)

**Jacques GIMENEZ**  
Directeur Général  
Mob : +34 673 226 531  
email : j.gimenez@fasual.es