

## QUESTO

## FASHTN-07S2NW

Downlight fixe carré - diffuseur nid d'abeille - 2 modules




### Caractéristiques techniques

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Puissance (W)                             | 14 W              |
| Température (K)                           | 4000 K            |
| Flux lumineux (Lm)                        | 1400 Lm           |
| Ratio (Lm/W)                              | 100 Lm/W          |
| Type de LED                               | <b>CREE</b>       |
| Dimensions (mm)                           | 65*126*H52mm      |
| Encastrement (mm)                         | 55*115mm          |
| Angle diffusion (°)                       | <b>Angle 38°</b>  |
| Classe électrique                         | Classe II         |
| Indice de protection                      | IP20              |
| SDCM (Standard Deviation Colour Matching) | < 3               |
| Résistance aux chocs                      | IK08              |
| IRC (Indice de rendu couleur)             | > 85              |
| Eblouissement                             | UGR<19            |
| Température de fonctionnement             | -20~40°C          |
| Maintien du flux                          | L80-B10 à 50 000h |
| Durée de vie                              | 50 000h           |
| Durée de garantie                         | 3 ans             |

### Courbe Photométrique

#### Angle 38°

Autres angles disponibles : 15° - 24°

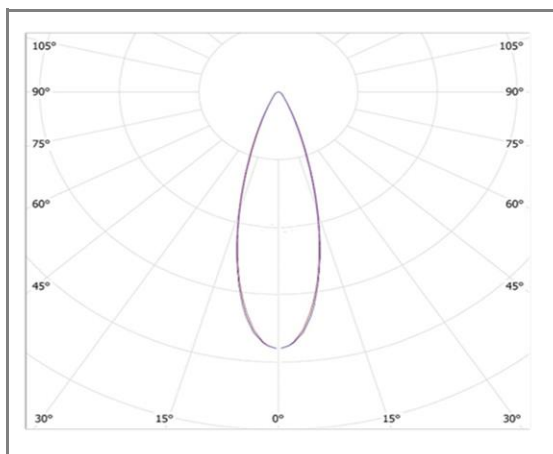

### Matériaux et finitions

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Couleur de finition | Blanc                     |
| Composition         | Aluminium & Polycarbonate |
| Poids               | NC                        |

### Driver

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Marque                 | NC        |
| Variation              | EN OPTION |
| Tension d'alimentation | 230V AC   |
| Intensité courant      | NC        |

### Normes

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778 | Niveau RG0                             |
| Résistance au fil incandescent             | 850°                                   |
| Conforme aux normes :                      | EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695  |
| Certifications :                           | CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL |



### NOS COORDONNÉES

#### SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE

FASUAL - Siège social  
21, rue de Longchamp 75116 Paris

#### SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG  
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F  
95703 Tremblay-en-France  
Tel : +33 1 74 25 15 72  
email : [info@fasual.fr](mailto:info@fasual.fr)

#### FASUAL Distribution

**NORD-EST**  
30, rue de l'Europe  
08190 Gomont

**Philippe DEHAYE**  
Directeur Général  
Tel : +33 3 24 72 88 77  
Mob : +33 6 34 12 52 76  
email : [p.dehaye@fasual.fr](mailto:p.dehaye@fasual.fr)

#### FASUAL Distribution

**SUD-OUEST**  
560 bis, route de Muret  
31600 Eaunes

**Thierry GUILLERMIN**  
Directeur Général  
Mob : +33 6 68 09 24 33  
email : [t.guillermin@fasual.fr](mailto:t.guillermin@fasual.fr)

#### FASUAL Distribution

**ESPAGNE**  
Calle 236, N° 23  
46182 La Canyada (Valence - Espagne)

**Jacques GIMENEZ**  
Directeur Général  
Mob : +34 673 226 531  
email : [j.gimenez@fasual.es](mailto:j.gimenez@fasual.es)