



## POE

## FASLDW40WW

### Applique cylindrique Up & Down


### Caractéristiques techniques

|                                           |                   |            |
|-------------------------------------------|-------------------|------------|
| Puissance (W)                             | 40 W              | (2*20W)    |
| Température (K)                           | 3000 K            |            |
| Flux lumineux (Lm)                        | 3800 Lm           | (2*1900Lm) |
| Ratio (Lm/W)                              | 95 Lm/W           |            |
| Type de LED                               | COB               |            |
| Dimensions (mm)                           | Ø150*212*H300mm   |            |
| Encastrement (mm)                         | /                 |            |
| Angle diffusion (°)                       | Angle 60°         |            |
| Classe électrique                         | Classe I          |            |
| Indice de protection                      | IP65              |            |
| SDCM (Standard Deviation Colour Matching) | < 3               |            |
| Résistance aux chocs                      | IK10              |            |
| IRC (Indice de rendu couleur)             | > 80              |            |
| Eblouissement                             | UGR<22            |            |
| Température de fonctionnement             | -20~40°C          |            |
| Maintien du flux                          | L80-B10 à 50 000h |            |
| Durée de vie                              | 50 000h           |            |
| Durée de garantie                         | 3 ans             |            |

### Courbe Photométrique

### Angle 60°

Autres angles disponibles :15° - 23° - 38° - 45°

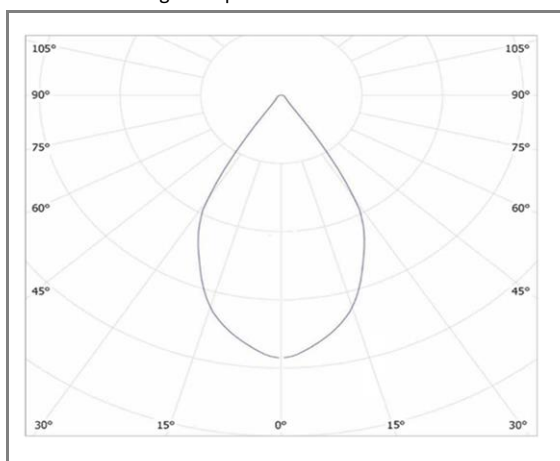

### Matériaux et finitions

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Couleur de finition | Noir                      |
| Composition         | Aluminium & Polycarbonate |
| Poids               | NC                        |

### Driver

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Marque                 | NC      |
| Variation              | NON     |
| Tension d'alimentation | 230V AC |
| Intensité courant      | NC      |

### Normes

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778 | Niveau RG0                             |
| Résistance au fil incandescent             | 850°                                   |
| Conforme aux normes :                      | EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695  |
| Certifications :                           | CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL |



## NOS COORDONNÉES

#### SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE

FASUAL - Siège social  
21, rue de Longchamp 75116 Paris

#### SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG  
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F  
95703 Tremblay-en-France  
Tel : +33 1 74 25 15 72  
email : [info@fasual.fr](mailto:info@fasual.fr)

FASUAL Distribution  
NORD-EST  
30, rue de l'Europe  
08190 Gomont

Philippe DEHAYE  
Directeur Général  
Tel : +33 3 24 72 88 77  
Mob : +33 6 34 12 52 76  
email : [p.dehaye@fasual.fr](mailto:p.dehaye@fasual.fr)

FASUAL Distribution  
SUD-OUEST  
560 bis, route de Muret  
31600 Eaunes

Thierry GUILLERMIN  
Directeur Général  
Mob : +33 6 68 09 24 33  
email : [t.guillermin@fasual.fr](mailto:t.guillermin@fasual.fr)

FASUAL Distribution  
ESPAGNE  
Calle 236, N° 23  
46182 La Canyada (Valence - Espagne)

Jacques GIMENEZ  
Directeur Général  
Mob : +34 673 226 531  
email : [j.gimenez@fasual.es](mailto:j.gimenez@fasual.es)