

GENES

HBL02C75WW

High Bay LED COB SMD

Caractéristiques techniques

Puissance (W)	75 W
Température (K)	3000 K
Flux lumineux (Lm)	7500 Lm
Ratio (Lm/W)	100 Lm/W
Type de LED	SMD PHILIPS
Dimensions (mm)	Ø395*442mm
Hauteur d'installation	/
Angle diffusion (°)	Angle 45°
Classe électrique	Classe I
Indice de protection	IP54
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3
Résistance aux chocs	IK10
IRC (Indice de rendu couleur)	> 80
Eblouissement	UGR<19
Température de fonctionnement	-20~40°C
Maintien du flux	L90-B20 à 50 000h
Durée de vie	50 000h
Durée de garantie	5 ans




Angle 45° 60° 90° et 120°

Angle 45° et 120°

Courbe Photométrique

Angle 45°

Autres angles disponibles : 60° - 90° et 120°

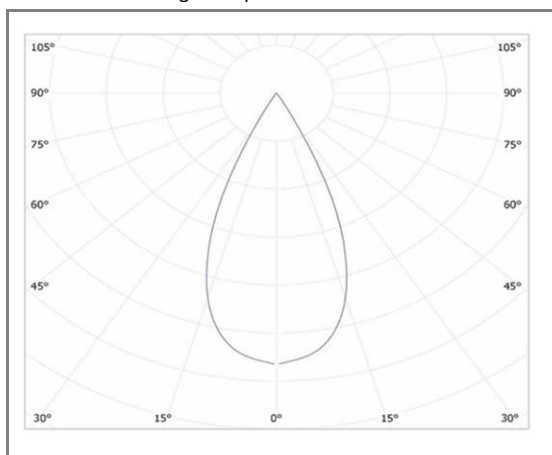

Matériaux et finitions

Couleur de finition	Transparent
Composition	Aluminium & Polycarbonate
Poids	3,15 Kg

Driver

Marque	MEANWELL
Variation	NON
Tension d'alimentation	230V AC
Intensité courant	NC

Normes

Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes :	EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695
Certifications :	CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL



NOS COORDONNÉES

SHOWROOM DÉCORATION & HOTELLERIE

FASUAL - Siège social
21, rue de Longchamp 75116 Paris

SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F
95703 Tremblay-en-France
Tel : +33 1 74 25 15 72
email : info@fasual.fr

FASUAL Distribution

NORD-EST
30, rue de l'Europe
08190 Gomont

Philippe DEHAYE
Directeur Général
Tel : +33 3 24 72 88 77
Mob : +33 6 34 12 52 76
email : p.dehaye@fasual.fr

FASUAL Distribution

SUD-OUEST
560 bis, route de Muret
31600 Eaunes

Thierry GUILLERMIN
Directeur Général
Mob : +33 6 68 09 24 33
email : t.guillermine@fasual.fr

FASUAL Distribution

ESPAGNE
Calle 236, N° 23
46182 La Canyada (Valence - Espagne)

Jacques GIMENEZ
Directeur Général
Mob : +34 673 226 531
email : j.gimenez@fasual.es