



**CLAUDIO**

**LC4060S-60NW**

Linéaire S suspendu


**Caractéristiques techniques**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Puissance (W)                             | 60 W              |
| Température (K)                           | 4000 K            |
| Flux lumineux (Lm)                        | 5400 Lm           |
| Ratio (Lm/W)                              | 90 Lm/W           |
| Type de LED                               | SMD3030           |
| Dimensions (mm)                           | 40*60*2870mm      |
| Encastrement (mm)                         | /                 |
| Angle diffusion (°)                       | <b>Angle 160°</b> |
| Classe électrique                         | Classe II         |
| Indice de protection                      | IP20              |
| SDCM (Standard Deviation Colour Matching) | < 3               |
| Résistance aux chocs                      | IK08              |
| IRC (Indice de rendu couleur)             | > 80              |
| Eblouissement                             | UGR<19            |
| Température de fonctionnement             | -20~45°C          |
| Maintien du flux                          | L80-B10 à 50 000h |
| Durée de vie                              | 50 000h           |
| Durée de garantie                         | 5 ans             |



**Courbe Photométrique**

**Angle 160°**

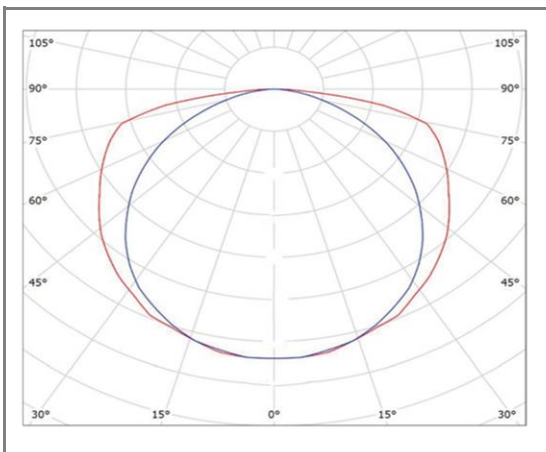

**Matériaux et finitions**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Couleur de finition | Blanc - Noir              |
| Composition         | Aluminium & Polycarbonate |
| Poids               | NC                        |

**Driver**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Marque                 | NC        |
| Variation              | EN OPTION |
| Tension d'alimentation | 230V AC   |
| Intensité courant      | NC        |

**Normes**

|  |  |
|--|--|
| Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778 | Niveau RG0                             |
| Résistance au fil incandescent             | 850°                                   |
| Conforme aux normes :                      | EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695  |
| Certifications :                           | CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL |



**NOS COORDONNÉES**

**SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE**

FASUAL - Siège social  
21, rue de Longchamp 75116 Paris

**SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE**

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG  
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F  
95703 Tremblay-en-France  
Tel : +33 1 74 25 15 72  
email : info@fasual.fr

**FASUAL Distribution**

**NORD-EST**  
30, rue de l'Europe  
08190 Gomont

**Philippe DEHAYE**  
Directeur Général  
Tel : +33 3 24 72 88 77  
Mob : +33 6 34 12 52 76  
email : p.dehaye@fasual.fr

**FASUAL Distribution**

**SUD-OUEST**  
560 bis, route de Muret  
31600 Eaunes

**Thierry GUILLERMIN**  
Directeur Général  
Mob : +33 6 68 09 24 33  
email : t.guillerm@fasual.fr

**FASUAL Distribution**

**ESPAGNE**  
Calle 236, N° 23  
46182 La Canyada (Valence - Espagne)

**Jacques GIMENEZ**  
Directeur Général  
Mob : +34 673 226 531  
email : j.gimenez@fasual.es