



**CLAUDIO**

**LC4060U-50NW**

Linéaire S suspendu Up & Down


**Caractéristiques techniques**

Puissance (W)	Up&Down	50 W
Température (K)		4000 K
Flux lumineux (Lm)	Up&Down	4500 Lm
Ratio (Lm/W)		90 Lm/W
Type de LED		SMD3030
Dimensions (mm)		40*60*2590mm
Encastrement (mm)		/
Angle diffusion (°)		<b>Angle 160°</b>
Classe électrique		Classe II
Indice de protection		IP20
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)		< 3
Résistance aux chocs		IK08
IRC (Indice de rendu couleur)		> 80
Eblouissement		UGR<19
Température de fonctionnement		-20~45°C
Maintien du flux		L80-B10 à 50 000h
Durée de vie		50 000h
Durée de garantie		5 ans



**Courbe Photométrique**

**Angle 160°**

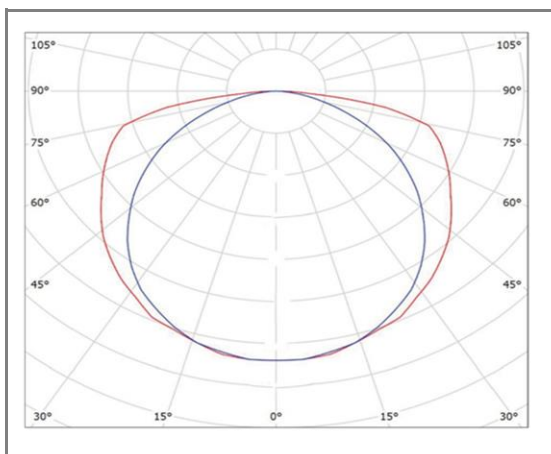

**Matériaux et finitions**

Couleur de finition	Blanc - Noir
Composition	Aluminium & Polycarbonate
Poids	NC

**Driver**

Marque	NC
Variation	EN OPTION
Tension d'alimentation	230V AC
Intensité courant	NC

**Normes**

Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes :	EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695
Certifications :	CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL



**NOS COORDONNÉES**

**SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE**

FASUAL - Siège social  
21, rue de Longchamp 75116 Paris

**SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE**

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG  
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F  
95703 Tremblay-en-France  
Tel : +33 1 74 25 15 72  
email : info@fasual.fr

**FASUAL Distribution**

**NORD-EST**  
30, rue de l'Europe  
08190 Gomont

**Philippe DEHAYE**  
Directeur Général  
Tel : +33 3 24 72 88 77  
Mob : +33 6 34 12 52 76  
email : p.dehaye@fasual.fr

**FASUAL Distribution**

**SUD-OUEST**  
560 bis, route de Muret  
31600 Eaunes

**Thierry GUILLERMIN**  
Directeur Général  
Mob : +33 6 68 09 24 33  
email : t.guillerm@fasual.fr

**FASUAL Distribution**

**ESPAGNE**  
Calle 236, N° 23  
46182 La Canyada (Valence - Espagne)

**Jacques GIMENEZ**  
Directeur Général  
Mob : +34 673 226 531  
email : j.gimenez@fasual.es