



CLAUDIO

LC4060U-75WW

Linéaire S suspendu Up & Down


Caractéristiques techniques

Puissance (W)	Up&Down	75 W
Température (K)		3000 K
Flux lumineux (Lm)	Up&Down	6750 Lm
Ratio (Lm/W)		90 Lm/W
Type de LED		SMD3030
Dimensions (mm)		40*60*3435mm
Encastrement (mm)		/
Angle diffusion (°)		Angle 160°
Classe électrique		Classe II
Indice de protection		IP20
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)		< 3
Résistance aux chocs		IK08
IRC (Indice de rendu couleur)		> 80
Eblouissement		UGR<19
Température de fonctionnement		-20~45°C
Maintien du flux		L80-B10 à 50 000h
Durée de vie		50 000h
Durée de garantie		5 ans



Courbe Photométrique

Angle 160°

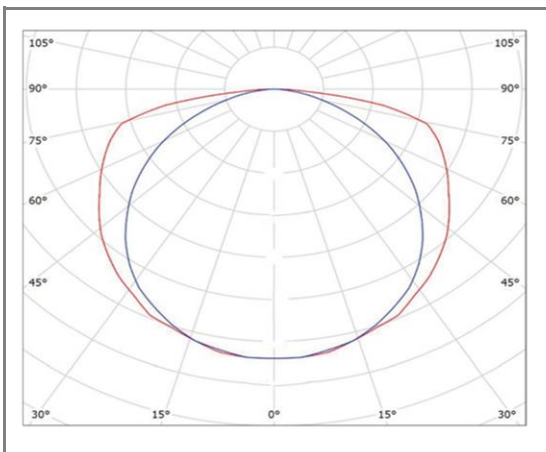

Matériaux et finitions

Couleur de finition	Blanc - Noir
Composition	Aluminium & Polycarbonate
Poids	NC

Driver

Marque	NC
Variation	EN OPTION
Tension d'alimentation	230V AC
Intensité courant	NC

Normes

Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes :	EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695
Certifications :	CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL



NOS COORDONNÉES

SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE

FASUAL - Siège social
21, rue de Longchamp 75116 Paris

SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F
95703 Tremblay-en-France
Tel : +33 1 74 25 15 72
email : info@fasual.fr

FASUAL Distribution

NORD-EST
30, rue de l'Europe
08190 Gomont

Philippe DEHAYE

Directeur Général
Tel : +33 3 24 72 88 77
Mob : +33 6 34 12 52 76
email : p.dehaye@fasual.fr

FASUAL Distribution

SUD-OUEST
560 bis, route de Muret
31600 Eaunes

Thierry GUILLERMIN

Directeur Général
Mob : +33 6 68 09 24 33
email : t.guillerm@fasual.fr

FASUAL Distribution

ESPAGNE
Calle 236, N° 23
46182 La Canyada (Valence - Espagne)

Jacques GIMENEZ

Directeur Général
Mob : +34 673 226 531
email : j.gimenez@fasual.es