


Courbe Photométrique

Angle 120°

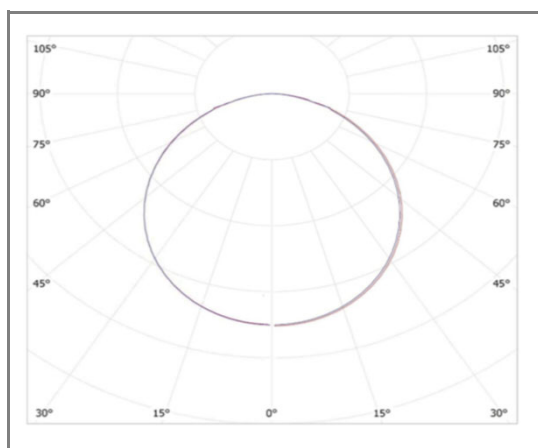

LUIGI

LPS6080U-24WW

Linéaire suspendu - Up & Down

Caractéristiques techniques

Puissance (W)	6 W	18 W	up down
Température (K)	3000 K		
Flux lumineux (Lm)	600 Lm	1800 Lm	up down
Ratio (Lm/W)	100 Lm/W	100 Lm/W	up down
Type de LED	SMD 2835		
Dimensions (mm)	60*80*600mm		
Encastrément (mm)	/		
Angle diffusion (°)	Angle 120°		
Classe électrique	Classe I		
Indice de protection	IP40		
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3		
Résistance aux chocs	IK08		
IRC (Indice de rendu couleur)	> 80		
Eblouissement	UGR<19		
Température de fonctionnement	-20~45°C		
Maintien du flux	L80-B10 à 50 000h		
Durée de vie	50 000h		
Durée de garantie	5 ans		

Matériaux et finitions

Couleur de finition	Blanc - Noir - Gris
Composition	Aluminium & Polycarbonate
Poids	NC

Driver

Marque	NC
Variation	EN OPTION
Tension d'alimentation	230V AC
Intensité courant	NC

Normes

Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes :	EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695
Certifications :	CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL



NOS COORDONNÉES

SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE

FASUAL - Siège social
21, rue de Longchamp 75116 Paris

SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F
95703 Tremblay-en-France
Tel : +33 1 74 25 15 72
email : info@fasual.fr

FASUAL Distribution

NORD-EST
30, rue de l'Europe
08190 Gomont

Philippe DEHAYE
Directeur Général
Tel : +33 3 24 72 88 77
Mob : +33 6 34 12 52 76
email : p.dehaye@fasual.fr

FASUAL Distribution

SUD-OUEST
560 bis, route de Muret
31600 Eaunes

Thierry GUILLERMIN
Directeur Général
Mob : +33 6 68 09 24 33
email : t.guillermine@fasual.fr

FASUAL Distribution

ESPAGNE
Calle 236, N° 23
46182 La Canyada (Valence - Espagne)

Jacques GIMENEZ
Directeur Général
Mob : +34 673 226 531
email : j.gimenez@fasual.es