



LAGO

PSL-FBN-WW

Luminaire Up & Down




Caractéristiques techniques

Puissance (W)	55 W	25 W	up down
Température (K)	3000 K		
Flux lumineux (Lm)	6500 Lm	2900 Lm	up down
Ratio (Lm/W)	118 Lm/W	116 Lm/W	up down
Type de LED	SMD 2835		
Dimensions (mm)	1056*64*1950mm		
Encastrement (mm)	/		
Angle diffusion (°)	Angle 50°		
Classe électrique	Classe II		
Indice de protection	IP20		
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3		
Résistance aux chocs	IK08		
IRC (Indice de rendu couleur)	> 80		
Eblouissement	UGR<6		
Température de fonctionnement	-20~45°C		
Maintien du flux	L80-B10 à 50 000h		
Durée de vie	50 000h		
Durée de garantie	3 ans		

Courbe Photométrique

Angle 50°

Angle : 110° Up - 50° Down

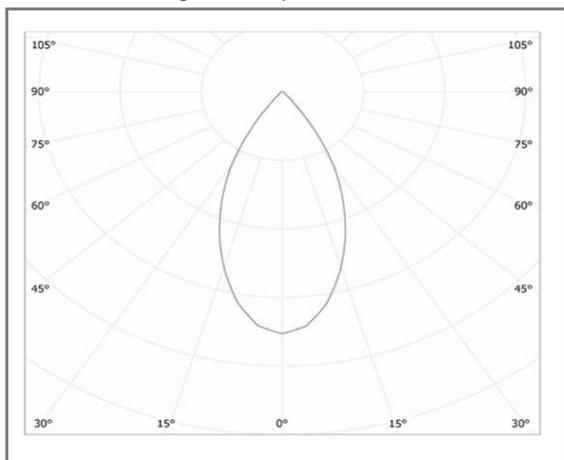

Matériaux et finitions

Couleur de finition	Blanc
Composition	Aluminium & Polycarbonate
Poids	NC

Driver

Marque	NC
Variation	NON
Tension d'alimentation	230V AC
Intensité courant	NC

Normes

Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes :	EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695
Certifications :	CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL



NOS COORDONNÉES

SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE

FASUAL - Siège social
21, rue de Longchamp 75116 Paris

SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F
95703 Tremblay-en-France
Tel : +33 1 74 25 15 72
email : info@fasual.fr

FASUAL Distribution
NORD-EST
30, rue de l'Europe
08190 Gomont

Philippe DEHAYE
Directeur Général
Tel : +33 3 24 72 88 77
Mob : +33 6 34 12 52 76
email : p.dehaye@fasual.fr

FASUAL Distribution
SUD-OUEST
560 bis, route de Muret
31600 Eaunes

Thierry GUILLERMIN
Directeur Général
Mob : +33 6 68 09 24 33
email : t.guillermin@fasual.fr

FASUAL Distribution
ESPAGNE
Calle 236, N° 23
46182 La Canyada (Valence - Espagne)


Jacques GIMENEZ
Directeur Général
Mob : +34 673 226 531
email : j.gimenez@fasual.es



DESCO

FASBL229-GD

Downlight LED réflecteur multifacettes 20W




Caractéristiques techniques

Puissance (W)	6 W
Température (K)	3000 K
Flux lumineux (Lm)	600 Lm
Ratio (Lm/W)	100 Lm/W
Type de LED	SMD
Dimensions (mm)	Ø148*H93mm
Encastrement (mm)	/
Angle diffusion (°)	Angle 70°*130°
Classe électrique	Classe II
Indice de protection	IP65
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3
Résistance aux chocs	IK08
IRC (Indice de rendu couleur)	> 85
Eblouissement	UGR<19
Température de fonctionnement	-20~45°C
Maintien du flux	L80-B10 à 50 000h
Durée de vie	50 000h
Durée de garantie	7 ans

Courbe Photométrique

Angle 70°*130°

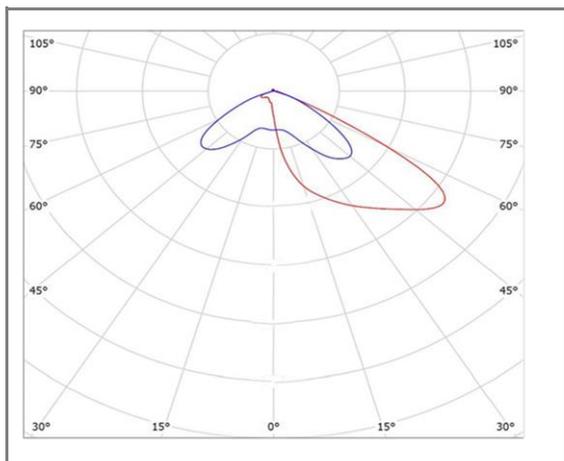

Matériaux et finitions

Couleur de finition	Gris
Composition	Polycarbonate
Poids	2 Kg

Driver

Interne

Marque	BOKE
Variation	PHASE - TRIAC
Tension d'alimentation	230V AC
Intensité courant	500 mA

Normes

Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes :	EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695
Certifications :	CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL



NOS COORDONNÉES

SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE

FASUAL - Siège social
21, rue de Longchamp 75116 Paris

SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F
95703 Tremblay-en-France
Tel : +33 1 74 25 15 72
email : info@fasual.fr

FASUAL Distribution

NORD-EST
30, rue de l'Europe
08190 Gomont

Philippe DEHAYE
Directeur Général
Tel : +33 3 24 72 88 77
Mob : +33 6 34 12 52 76
email : p.dehaye@fasual.fr

FASUAL Distribution

SUD-OUEST
560 bis, route de Muret
31600 Eaunes

Thierry GUILLERMIN
Directeur Général
Mob : +33 6 68 09 24 33
email : t.guillermin@fasual.fr

FASUAL Distribution

ESPAGNE
Calle 236, N° 23
46182 La Canyada (Valence - Espagne)

Jacques GIMENEZ
Directeur Général
Mob : +34 673 226 531
email : j.gimenez@fasual.es