



**MONZA**

**FASLEDR38W40-NW**

Hublot surface rond


**Caractéristiques techniques**

Puissance (W)	38 W
Température (K)	4000 K
Flux lumineux (Lm)	3800 Lm
Ratio (Lm/W)	100 Lm/W
Type de LED	SMD 2835
Dimensions (mm)	∅400*63mm
Encastrement (mm)	/
Angle diffusion (°)	<b>Angle 110°</b>
Classe électrique	Classe II
Indice de protection	IP20
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3
Résistance aux chocs	IK08
IRC (Indice de rendu couleur)	> 80
Eblouissement	UGR<19
Température de fonctionnement	-30~40°C
Maintien du flux	L80-B10 à 50 000h
Durée de vie	50 000h
Durée de garantie	3 ans



**Courbe Photométrique**

**Angle 110°**

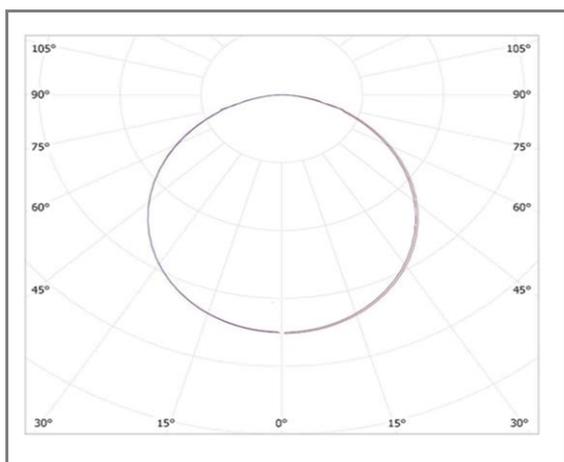

**Matériaux et finitions**

Couleur de finition	Blanc
Composition	Aluminium & Polycarbonate
Poids	NC

**Driver**

Marque	NC
Variation	EN OPTION
Tension d'alimentation	<b>230V AC</b>
Intensité courant	NC

**Normes**

Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes :	EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695
Certifications :	CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL



**NOS COORDONNÉES**

**SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE**

FASUAL - Siège social  
21, rue de Longchamp 75116 Paris

**SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE**

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG  
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F  
95703 Tremblay-en-France  
Tel : +33 1 74 25 15 72  
email : info@fasual.fr

FASUAL Distribution  
**NORD-EST**  
30, rue de l'Europe  
08190 Gomont

Philippe DEHAYE  
Directeur Général  
Tel : +33 3 24 72 88 77  
Mob : +33 6 34 12 52 76  
email : p.dehaye@fasual.fr

FASUAL Distribution  
**SUD-OUEST**  
560 bis, route de Muret  
31600 Eaunes

Thierry GUILLERMIN  
Directeur Général  
Mob : +33 6 68 09 24 33  
email : t.guillermin@fasual.fr

FASUAL Distribution  
**ESPAGNE**  
Calle 236, N° 23  
46182 La Canyada (Valence - Espagne)


Jacques GIMENEZ  
Directeur Général  
Mob : +34 673 226 531  
email : j.gimenez@fasual.es



**DESCO**

**FASBL229-GD**

Downlight LED réflecteur multifacettes 20W

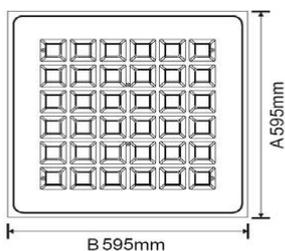


**Caractéristiques techniques**

Puissance (W)	6 W
Température (K)	3000 K
Flux lumineux (Lm)	600 Lm
Ratio (Lm/W)	100 Lm/W
Type de LED	SMD
Dimensions (mm)	Ø148*H93mm
Encastrement (mm)	/
Angle diffusion (°)	Angle 70°*130°
Classe électrique	Classe II
Indice de protection	IP65
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3
Résistance aux chocs	IK08
IRC (Indice de rendu couleur)	> 85
Eblouissement	UGR<19
Température de fonctionnement	-20~45°C
Maintien du flux	L80-B10 à 50 000h
Durée de vie	50 000h
Durée de garantie	7 ans

**Courbe Photométrique**

**Angle 70°\*130°**

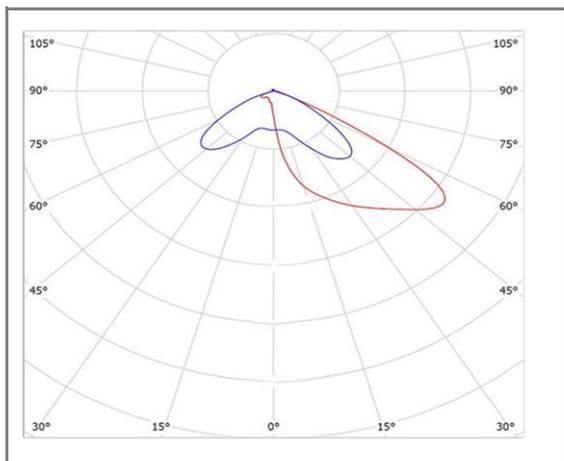

**Matériaux et finitions**

Couleur de finition	Gris
Composition	Polycarbonate
Poids	2 Kg

**Driver**

Interne

Marque	BOKE
Variation	PHASE - TRIAC
Tension d'alimentation	230V AC
Intensité courant	500 mA

**Normes**

Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes :	EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695
Certifications :	CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL



**NOS COORDONNÉES**

**SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE**

FASUAL - Siège social  
21, rue de Longchamp 75116 Paris

**SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE**

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG  
4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F  
95703 Tremblay-en-France  
Tel : +33 1 74 25 15 72  
email : [info@fasual.fr](mailto:info@fasual.fr)

**FASUAL Distribution**

**NORD-EST**  
30, rue de l'Europe  
08190 Gomont

**Philippe DEHAYE**  
Directeur Général  
Tel : +33 3 24 72 88 77  
Mob : +33 6 34 12 52 76  
email : [p.dehaye@fasual.fr](mailto:p.dehaye@fasual.fr)

**FASUAL Distribution**

**SUD-OUEST**  
560 bis, route de Muret  
31600 Eaunes

**Thierry GUILLERMIN**  
Directeur Général  
Mob : +33 6 68 09 24 33  
email : [t.guillermin@fasual.fr](mailto:t.guillermin@fasual.fr)

**FASUAL Distribution**

**ESPAGNE**  
Calle 236, N° 23  
46182 La Canyada (Valence - Espagne)

**Jacques GIMENEZ**  
Directeur Général  
Mob : +34 673 226 531  
email : [j.gimenez@fasual.es](mailto:j.gimenez@fasual.es)